

NOVAREP® RS-K

KALTVERGUSSMASSE ZUR FUGEN- UND RISSANIERUNG

GEBRAUCHSFERTIGE, LÖSEMITTELFREIE, LATEXVERGÜTETE UND POLYMERMODIFIZIERTE KALTVERGUSSMASSE ZUM DAUERHAFTEN VERSCHLIESSEN UND SANIEREN VON RISSEN UND FUGEN IN ASPHALT- UND BETONVERKEHRSLÄCHEN. EINFACH AUFRÜHREN, KALT VERGIESSEN, ABTROCKNEN LASSEN, FERTIG. MIT DER FRÜHZEITIGEN SANIERUNG VON RISSEN VERHINDERN SIE TEURE FOLGESCHÄDEN UND FROSTAUFBRÜCHE BEI TAUWECHSEL.

MERKMALE

- > kalt verarbeitbar bis > 7°C Bodentemperatur
- > bodeneben ohne unerwünschte, glatte Bitumenstreifen
- > passt sich optisch an die Verkehrsfläche an
- > sehr gute Flankenhaftung
- > verschleißt die Oberfläche dauerhaft und verhindert Folgeschäden
- > eignet sich für Asphalt und Betonbeläge
- > 5-10mm Fugenbreite
- > kann bei Bedarf mit **NOVAREP® S13 Splitt** abgestreut werden

VERARBEITUNG / EINBAU


NOVAREP® RS-K vor der Verwendung gut aufrühren. Das Material bodeneben vergießen und falls erforderlich mit einem Moosgummischieber „scharf“ über die Oberfläche abziehen. Zur besseren Haftung der Vergussmasse an den Flanken empfiehlt es sich den Riss bzw. die Fuge entweder mit **NOVAREP® Bitumen Haftspray** vorzuspritzen oder mit **NOVAREP® C40BF1-S Haftgrund** vorzustreichen. Nach der Bearbeitung kann die behandelte Fuge ggf. mit trockenem Brechsand abgestreut werden. Die Freigabe für den rollenden Verkehr kann unmittelbar nach dem Abtrocknen erfolgen.

LAGERUNG

- > kühl und trocken bei mind. 10°C 6 Monate lagerfähig
- > nicht frostsicher

VERPACKUNG

- > Gebinde 10 kg (440 kg/Palette)

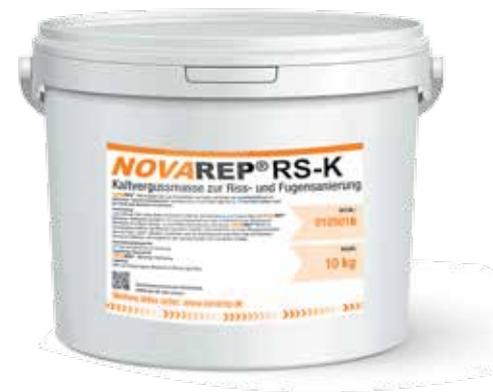

Art.-Nr.
0105010